





**FACOM**



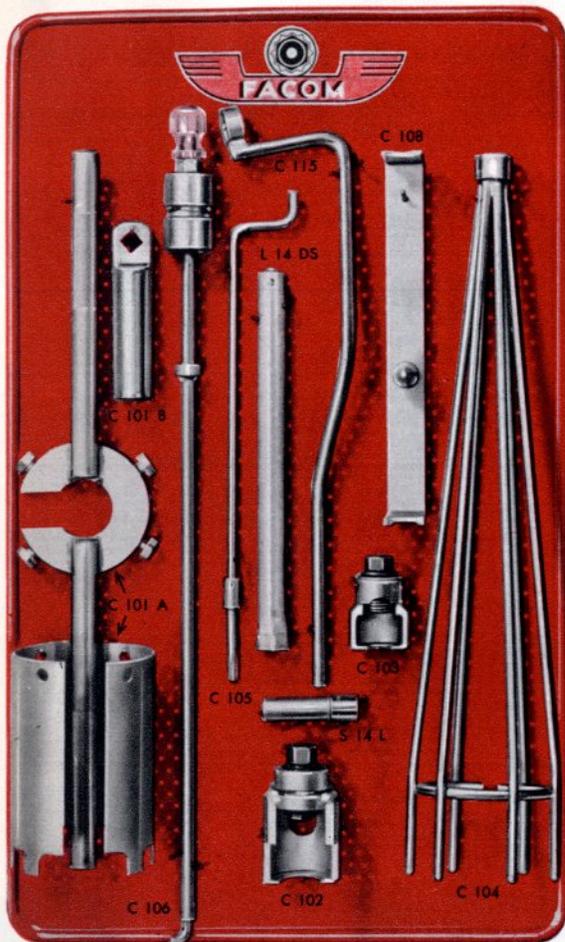

**TC 1**

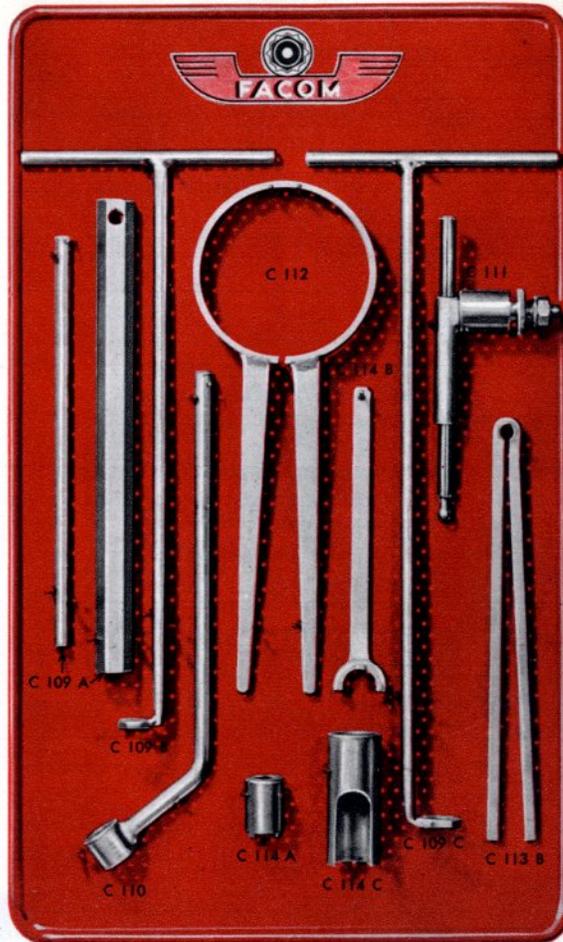

**TC 2**



## outillage spécial pour DS et ID 19

### TC 1 - panneau d'outillage pour travaux élémentaires sur train avant

(cardan, fusée, frein à disque, direction, vidange moteur.)

comprenant :

- C 101 A** - Clé pour écrou de cardan (en deux éléments) (DS 19 et ID 19).
- C 101 B** - Embout pour adapter une clé dynamométrique à la clé **C 101 A** (couple de serrage 40 mkg) (DS 19 et ID 19).
- C 102** - Extracteur de pivot de fusée, bras supérieur et inférieur (DS 19 et ID 19).
- C 103** - Extracteur de levier de direction (DS 19 et ID 19).
- C 104** - Expandeur pour le montage du cache-cardan en caoutchouc (sortie de boîte) (DS 19 et ID 19).
- C 105** - Clé de réglage du patin de frein à disque (DS 19 et ID 19).
- C 106** - Décollleur à inertie pour échange d'un patin de frein à disque (DS 19 et ID 19).
- C 108** - Pige pour l'alignement du tube de direction (DS 19).
- C 115** - Clé de bouchon de vidange de l'eau du groupe moteur (DS 19 et ID 19).
- L 14 DS** - Clé à bougie (DS 19 et ID 19). (voir page 60).
- S 14 L** - Douille longue pour écrous de culasse (DS 19 et ID 19) (voir pages 36 et 37).

Tous les outils ci-dessus peuvent être livrés individuellement.

### TC 2 - panneau d'outillage pour travaux élémentaires sur moteur et suspension

comprenant :

- C 109 A** - Clé en tube de 21 pour réglage des supports arrière du moteur (DS 19 et ID 19).
  - C 109 B** - Clé à béquille courte de 21 pour réglage des supports arrière du moteur (DS 19 et ID 19).
  - C 109 C** - Clé à béquille longue de 21 pour réglage des supports arrière du moteur (DS 19 et ID 19).
  - C 110** - Clé pour écrou supérieur des supports arrière du moteur (DS 19 et ID 19).
  - C 111** - Pige d'alignement des poulies à gorge trapézoïdale (DS 19). Tous modèles à 2 gorges.
  - C 112** - Pince à enroulement pour démontage des calottes sphériques (DS 19 et ID 19).
  - C 113 B** - Clé (type cliquet à friction) pour vis méplat de circuit hydraulique (DS 19).
  - C 114 A** - Clé pour écrou supérieur du relai de direction (DS 19 et ID 19).
  - C 114 B** - Clé pour écrou inférieur du relai de direction (DS 19 et ID 19).
  - C 114 C** - Tube pour maintenir la cage de roulement de l'axe de relai de direction (DS 19 et ID 19).
- N. B. - Les clés C 29 A et C 29 B (p. 142) peuvent être utilisées pour les vis de cloche d'embrayage.

pour  
modèle antérieur  
à Juin 1959

Tous les outils ci-dessus peuvent être livrés individuellement.

